ART.0655 – DUROMETRO PER GOMMA

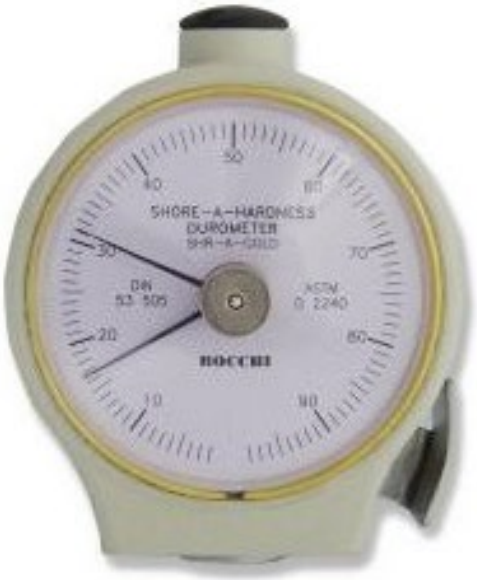

Durometro per gomma.
Nel controllo delle caratteristiche di durezza di gomme, elastomeri, materie plastiche e simili, trova largo impiego il durometro secondo Shore, nelle sue due versioni, “A” e “D”.
La scala “A” è normalmente usata per materiali più soffici, mentre la “D” è usata quando si supera il valore di 90 punti della scala “A”, e quindi per materiali più duri.
Il metodo è basato sulla penetrazione di un ago indentatore appoggiato al pezzo pressato in condizioni e forza standard.

Penetratore in acciaio temprato e rettificato, dimensioni e caratteristiche strettamente a norme ASTM e DIN.

Attacco superiore per l’eventuale adattamento al supporto.

Base d’appoggio di forma circolare per un perfetto contatto con il pezzo.

Fornito in astuccio.

CODICE	CAMPO DI MISURA	PESO (kg)
01	0 – 100 Shore A	0,300
02	0 – 100 Shore D	0,300

BOCCHI SRL
Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia
Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742
www.bocchicontrol.it – E-Mail: *info@bocchicontrol.it*