
K BOCCHI

ART.0900 - TAMPONI LISCI DIFFERENZIALI P-NP





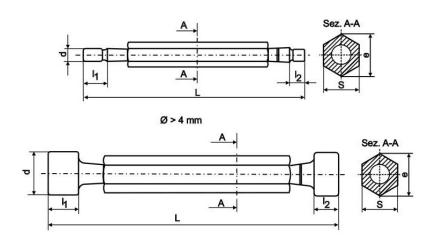

Tamponi lisci differenziali P-NP in acciaio legato al cromo 90MnVCr8KU di alta resistenza all'usura, temprati a cuore durezza >62 HRC, rinvenuti e stabilizzati.

Disponibili da Ø 2 mm in tolleranza H7.

A richiesta vengono eseguiti con diametri e classi di tolleranza diverse.

K BOCCHI

d	I1	12	L	S	е
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1,5-3	6,5	4	58,5	5	5,5
3-6	8	5	75	7	7,8
6-10	10	6,5	87	9	10
10-14	10	8	99	11	12,2
14-18	12	8	110	14	15,5
18-24	12	8	124	17	19
24-33	16	10	130	17	19
33-40	16	10	140	22	24,5
40-50	20	12	154	24	27
50-60	25	15	170	24	27
60-70	25	15	170	24	27
70-80	32	20	180	24	27
80-90	32	20	180	24	27
90-100	32	20	180	24	27